

ROOKAFZUIGERS

VOOR SCHOORSTENEN MET TREKPROBLEMEN

KWALITEIT VAN DE TREK
IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

STEVIGE CONSTRUCTIE

OPTIMALE VERBRANDING

EENVOUDIGE MONTAGE
EN ONDERHOUD

Optimaal Schoorsteenrendement

Ventilatie van uw schoorsteen is belangrijk voor het rendement van uw schoorsteen. De schoorsteen moet goed 'trekken', zodat lucht en rook goed worden afgevoerd. Tevens mag de schoorsteen niet verstopt raken door hinderlijke bladeren en is vochtinslag ongewenst.

Daarom zijn de rookafzuigers van Poujoulat het beste voor uw schoorsteen



VOOR UW COMFORT EN VEILIGHEID

ETTENSESTRAAT 60 - 7061 AC TERBORG
TEL: 0315-340050 - FAX:0315-340150


www.poujoulat.nl
info@poujoulatbv.nl

UW POUJOULAT DEALER :

ROOKAFZUIGERS

ANTITERUGSLAG
SYSTEMEN

- Statische rookafzuiger
- Windgedreven rookafzuiger
- Elektrische rookafzuiger

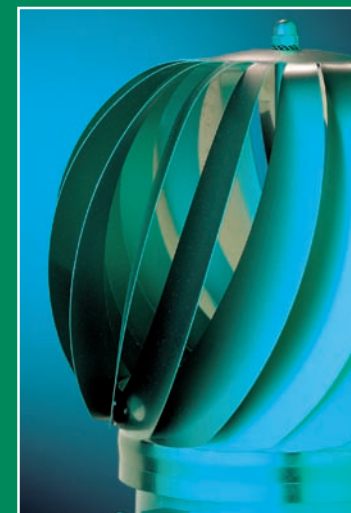

SCHOORSTEENSYSTEMEN



ASPIRSTATIC

STATISCHE ROOKAFZUIGER

De Aspirstatic is een eenvoudig product en gemakkelijk te plaatsen. De rookafzuiger is een uitstekende probleemoplosser voor vocht- en rookterugslag in het rookkanaal. Toe te passen bij alle brandstoffen en rookkanalen. De Aspirstatic werkt geruisloos en langdurig ten voordele van uw comfort en veiligheid.


TECHNISCHE GEGEVENS

ASPIRSTATIC / RVS

Toepasbaar voor alle brandstoffen

Doorsnedetekening

Toepasbaar op kanalen van Ø80 tot Ø200

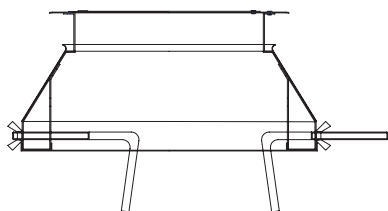

Een goed afsluitende draaischijf t.b.v. de schoorsteenveger



ASPIROTOR


DE WIND IN DIENST VAN DE SCHOORSTEEN

Draaiende turbine voor lucht- en rookafzuiging. De Aspirotor wordt aangedreven door de windkracht om de trek te verbeteren en terugslaan wind te verhinderen. De Aspirotor is aangepast aan alle brandstoffen en aan alle rookkanalen voor zowel nieuwbouw als renovatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Roestvaststaal Gegoten aluminium Voor alle brandstoffen

ASPIROTOR 150	ASPIROTOR 200
van Ø115 tot Ø180 mm	van Ø175 tot Ø235 mm



ASPIRELEC

ELEKTRISCHE ROOKAFZUIGER

Altijd doeltreffend voor open en gesloten haarden die gebouwd zijn met een te klein rookkanaal. De elektrische rookafzuiger Aspirelec zal alle problemen van rookterugslag oplossen dankzij de regelbare zuigkracht. De Aspirelec is vervaardigd van gegoten aluminium tegen corrosie en is bestand tegen temperaturen tot 250°C. De waaier is van roestvaststaal.

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	SMX 2	SMX 4	SMX 6	SMX 8
Voor kanaaldiameters	125 tot 200	180 tot 250	250 tot 300	125 tot 200
Max.vermogen m ³ /uur	600	1000	2000	1200
Afmeting van het basisstuk (mm)	295x295	365x365	415x415	295x295
Snelheidsregelaar	VRH 505			



Neem voor nadere informatie contact op met uw **Poujoulat** dealer of raadpleeg : www.poujoulat.nl